MANUAL DEL PARTES PARA

PowerBack™

GENERADORES ELÉCTRICOS

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	**GT5250-WK-2**
POTENCIA	7.46 kw
CONSTANTE/SOBRETENSIÓN	5.250/7.500 W
VOLTAJE	120/240 V
AMPERAJE	43.8/21.9 A
FASE	MONOFÁSICO
CICLAJE	60 Hz
VELOCIDAD DEL MOTOR	3.600 RPM
MÁX. TEMP. AMBIENTAL	40°C
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	26,5L (7GALONES)
TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50%/100%	10,4/7,0 HORAS

Los valores unitarios están establecidos en base al funcionamiento bajo condiciones estándar a 15,5° C (60° F) a nivel del mar. El rendimiento del generador deberá ser reducido en 1% por cada -12° C (10° F) por encima de los 15,5° C (60° F) y un 3,5 % por cada 305 m (1000 pies) por encima del nivel del mar. Debido a las características del tipo de interruptor térmico de circuito, la potencia disponible del generador decrecerá ligeramente, correspondiéndole un incremento en la temperatura ambiental.
Debido a las continuas mejoras introducidas al producto, estas especificaciones quedan sujetas a modificaciones.

⚠ ADVERTENCIA

Leer el Manual del Operador. No operar este equipo hasta haber leído las instrucciones de Seguridad, Operación y Mantenimiento en el Manual del Operador.

Llame a nuestro ***número de teléfono gratis 1-800-888-2468,*** para obtener la dirección del centro de servicio autorizado más cercano para ordenar piezas y reparaciones cubiertas por la garantía.

Cuando ordene piezas de repuesto de su centro de servicio autorizado local, siempre indique la siguiente información:

- Número de modelo de producto
- Número de pieza y descripción de la pieza que desea comprar

Adherir la Factura de Compra Aquí.

Para los trabajos de garantía, conservar el original de la factura o recibo de compra como prueba de la compra.

GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año de DeVILBISS. Se pueden encontrar los detalles de la garantía en el Manual general.

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE PARTES

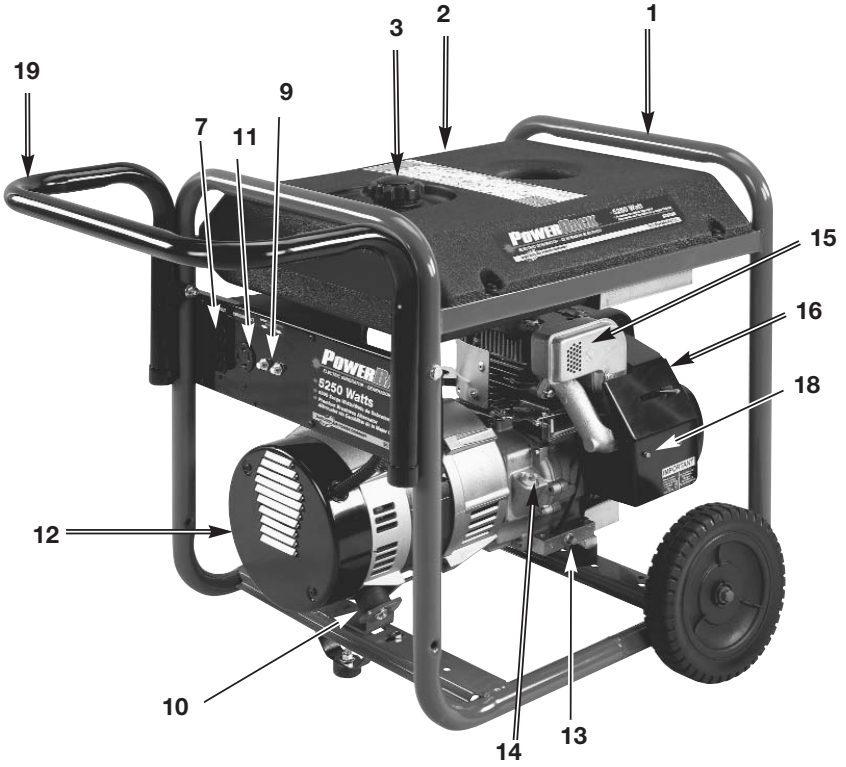

1. **Armazón**
2. **Tanque de Combustible -** Capacidad siete (7) galones.
3. **Tapa de Combustible**
4. **Válvula de corte de combustible** (No se muestra)
5. **Manguera de Combustible** (No se muestra)
6. **Filtro de Combustible** (No se muestra)
7. **Receptáculo - 120 V Dúplex**
8. **Terminal de Conexión a Tierra -** (No se muestra) Este es el punto de fijación para un cable de conexión a tierra en un punto externo al equipo.
9. **Interruptor de Circuito**
10. **Aislante de Vibraciones**
11. **Receptáculos** - 120 / 240 V de 4 espigas, blocantes por torsión
12. **Carcasa del Generador**
13. **Tapón de Drenaje de Aceite**
14. **Tapón de Llenado de Aceite/Varilla Medidora**
15. **Silenciador del Escape**
16. **Filtro de Aire**
17. **Interruptor de Prendido/Apagado** (No se muestra)
18. **Motor Tecumseh de 7.46 kw -** Incluido con este generador se encuentra una copia del manual de operación del motor provisto por su fabricante. Referirse a ese manual para mayores detalles sobre el motor.
19. **Rueda / Juego de manija** - Incluida con este generador para facilitar su portabilidad.

Maintenance and Accessory Parts

Part No.	Qty.	Description
GS-0513	1	Fuel Filter
GS-0514	1	Air Filter
GS-0512	1	Spark Arrestor
Z-GS-0225	1	Fuel Line
GS-0227	2	Fuel Line Clamps
Z-GS-0795	1	Gas Tank
91895680	4	Gas Tank Screws
GS-0443	1	Gas Cap
GS-0033	4	Isolators
GA80	1	Wheel/Handle Kit
RJ17LM	1	Champion Spark Plug - May be purchased Locally

LISTA DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS

Parte No.	Cantidad	Descripción
GS-0513	1	Filtro de Combustible
GS-0514	1	Filtro de Aire
GS-0512	1	Apagachispas
Z-GS-0225	1	Línea de Combustible
GS-0227	2	Sujetadores de la Línea de Combustible
Z-GS-0795	1	Tanque de Gasolina
91895680	4	Tornillos del Tanque de Gasolina
GS-0443	1	Tapa de la Gasolina
GS-0033	4	Aislantes
GA80	1	Rueda/juego de manija
RJ17LM	1	Bujía Champion - La bujía se puede comprar localmente

Pièces d'entretien et accessoires

N° de pièce	Qté	Description
GS-0513	1	Filtre à carburant
GS-0514	1	Filtre à air
GS-0512	1	Pare-étincelles
Z-GS-0225	1	Conduite d'alimentation
GS-0227	2	Colliers de conduite d'alimentation
Z-GS-0795	1	Réservoir à carburant
91895680	4	Vis de réservoir à carburant
GS-0443	1	Bouchon de réservoir
GS-0033	4	Isolateurs
GA80	1	Trousse de roues/poignée
RJ17LM	1	Bougie d'allumage Champion - peut être achetée localement